

TURBO PULVERIZADOR PMT3 NEW



USO RECOMENDADO:

Fumigación y saneamiento para mediana o gran escala.
Utilizado en industrias de productos alimenticios, frigoríficos, depósitos de mercadería, silos.
También es ideal para desinfección en oficinas, restaurantes, colegios, cines, camiones, etc.



**FUMIGACIÓN Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL
EFICAZ**


adiabatic 
INDUSTRIA ARGENTINA

adiabatic **TURBO** **PULVERIZADOR** **PMT3** **FUMIGACIÓN Y** **SANEAMIENTO AMBIENTAL** **EFICAZ**



Los poderosos, prácticos y muy portátiles equipos **Adiabatic PMT3**, generan una gran nube de aire y producto que es proyectada a gran distancia en forma controlada hacia todo el ambiente a tratar.

Los equipos **Adiabatic PMT3** atomizan el líquido en gotas del tamaño equivalente a las producidas por los aerosoles y pulverizadores manuales, pero en un volumen 1000 veces mayor. Esto significa máximo poder de penetración y cobertura en un tiempo mínimo, para que Ud. se dedique a la tarea que más le rinde: **producir**.

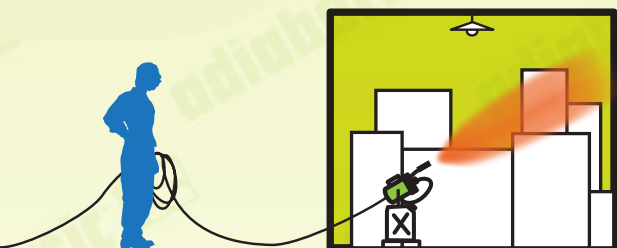

Los turbopulverizadores **Adiabatic PMT3**, pueden utilizarse para aplicaciones robotizadas, donde los productos usados presentan niveles altos de toxicidad, de modo que la aplicación se hace por accionamiento a distancia, evitando así la inhalación del específico utilizado por parte del operario.

PULVERIZADOR LINEA PESADA PMT7

Motor: 1,5 HP monofásico o trifásico.

Grupo de turbinas: axial de 7 etapas.

Transmisión: por poleas y correa plana.

Caudal de aire máximo: 6.000 lts./min.

Deposito: polipropileno AD: 30, 60, 75 lts.

Manguera: caucho sintético de 3 m de longitud.

Boquilla atomizadora de plástico de ingeniería con grifo para regular caudal de producto y nivel de atomización.

Montado en bastidor con ruedas de goma inflables.



IDEAL PARA PULVERIZACIONES LOCALIZADAS

Para aquellos casos en que se requiere minimizar y concretar la aplicación del producto sin generar nube (muebles, alacenas, estanterías, guardarrobas, etc.) pueden reemplazarse la boquilla y su manguera nebulizadora por el soplete modelo C2.



ADIABATIC le da mucho más:

Utilizando como accesorios el soplete modelo C2 y la manguera para aire de la longitud adecuada (2,5 m, 5m, 8m y 15m) puede aprovecharse el aire generado por las mototurbinas que equipan a cualquiera de los pulverizadores **ADIABATIC**, para la aplicación profesional de cualquier tipo de pinturas con aire caliente y sin la generación de nube (pintado ecológico). La nube de pintura y la humedad son características no deseadas por el pintor profesional cuando utiliza pistolas y compresores convencionales. La aplicación con aire seco y caliente es recomendada por todos los fabricantes de pintura.



TURBOCOMPRESOR	DEPOSITO	PROYECTOR	PESO DEL EQUIPO	CORRIENTE	PRESION DE SALIDA / CAUDAL DEL AIRE
3 Etapas 22.000 R.P.M. 600 WATTS	5 LITROS (Opcional 10lts.)	Manguera de 0.75 mts. c/boquilla atomizadora de plástico de ingeniería c/válvula	6 Kgs.	Monofásico 220 Volts	3 Libras p/pulgada ² 3.200 LTS. p/minuto



Insuplagas

Av. Pte. Perón (Ex Gaona) 2071, Haedo
info@insuplagas.com.ar

Tel.: 2198-7706 / 11 2684-9255