



Atrapainsectos

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Trampas para insectos
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8000 h
Vida útil (nom.)	5000 h
Datos técnicos de la luz	
Código de color	10
Designación de color	Actínico
Coordenada X de cromacidad (nom.)	222
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	210
Depreciación de UV a 2000 h	10 %
Depreciación de UV a 5000 h	15 %
Depreciación a 500 horas	20 %
Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,34 A
Voltaje (nom.)	55 V

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	3,5 W
Datos de producto	
Código de producto completo	871150071093240
Nombre de producto del pedido	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
EAN/UPC - Producto	8711500710932
Código de pedido	71093240
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Código 12NC	928024801029
Peso neto (pieza) SAP	56,570 g

Atrapainsectos



Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TL-D 15W/10

Datos fotométricos

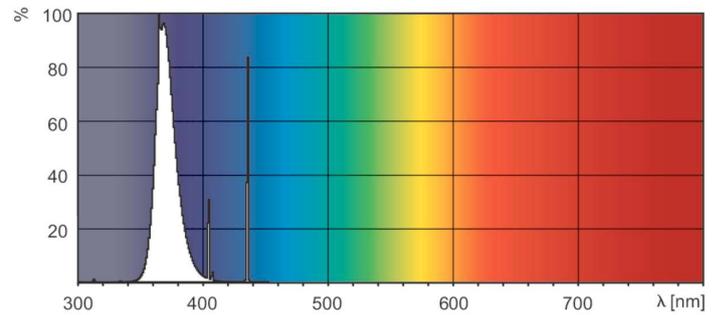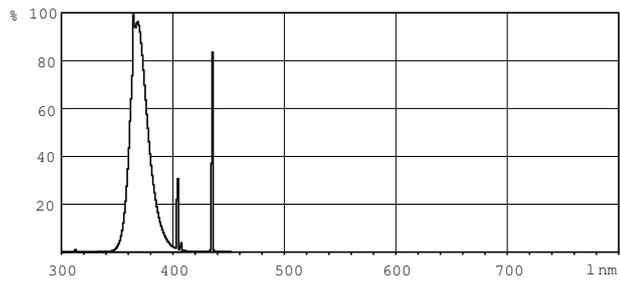

Designación de color /10

Actinic

